



Фундамент свайный. Высота оголовка сваи от земли не более 25 см.

Обвязка – брус 100х150.

Каркас – доска обрезная 100х50. Без утепления.

Отделка стен снаружи – имитация бруса (сорт АВ).

Отделка перегородок внутри – вагонка (класс В). Отделка только со стороны помещения «Б».

Пол – доска обрезная 32х100 без утепления.

Потолок без отделки.

Кровельное покрытие – мягкая кровля, цвет «осенний-красный».

Устанавливаются:

- карнизные планки (капельник).
- торцевые планки (ветровые).

Входные двери технические глухие металлические, запираемые на висячий замок:

- Дверь № 1 - размер по полотну 700×2000 мм.
- Дверь № 2 - размер по полотну 900×2000 мм.
- Дверь № 3 - размер по полотну 800×2000 мм.


Окна пластиковые с глухим остеклением. Размер окна - 300х500 мм.

Предусмотреть:

- для помещений А и В ступени.
- для помещения Б - пандус длиной 1400 мм.

Требуется доставка и сборка на участке.

СНТ «Корвет-на-Купле», Кингисеппский р-н Ленинградской обл.

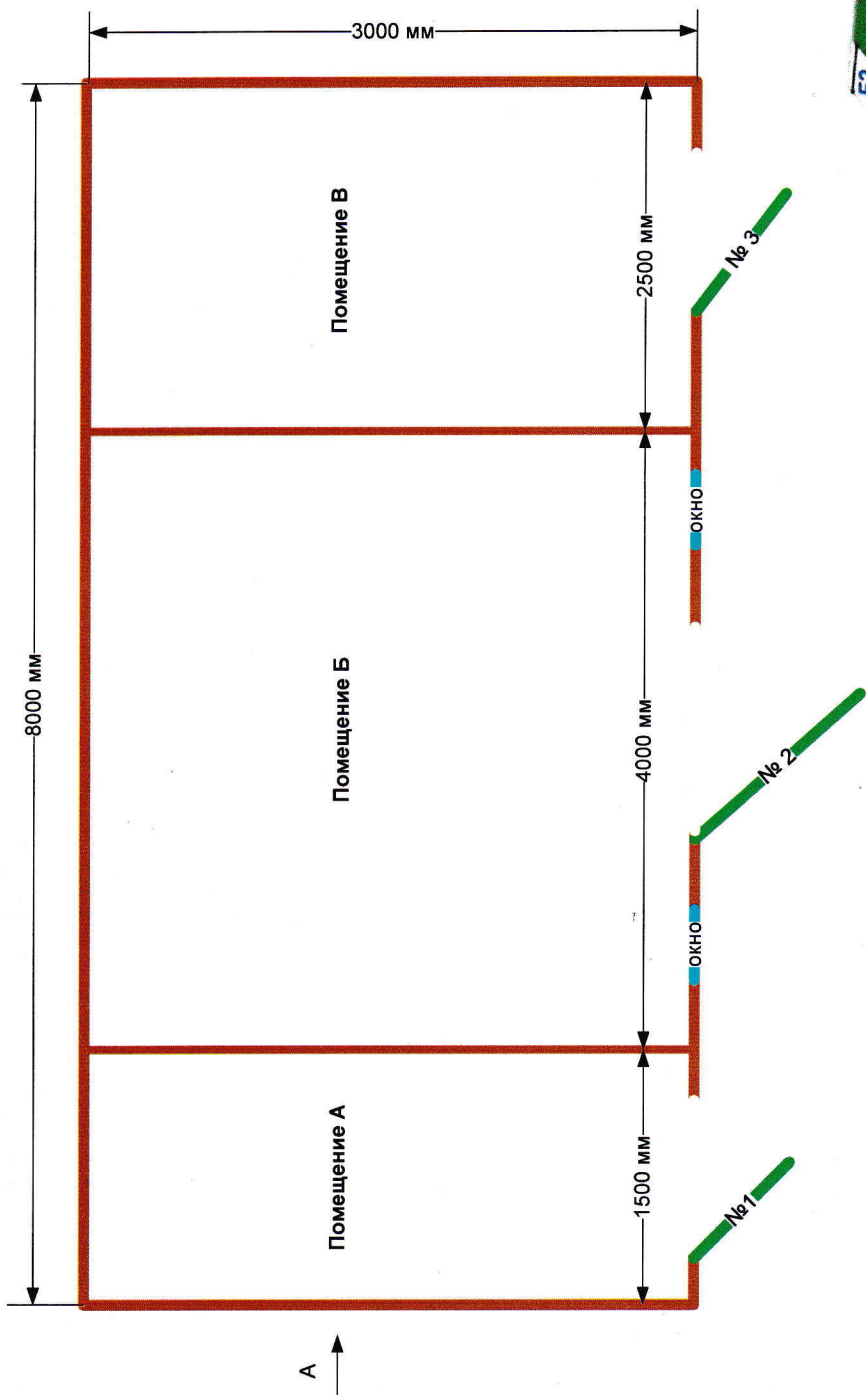

Дверь № 1 – условный размер полотна 2000x700 мм  
 Дверь № 2 – условный размер полотна 2000x900 мм  
 Дверь № 3 – условный размер полотна 2000x800 мм  
 Размер окна (глухое остекление) - 300x500 мм

Покрытие крыши – гибкая черепица  
 H=800 мм  
 C1=C2=400 мм  
 F1=F2=300 мм

