


Адрес:

Ленинградская область, Токсовское городское поселение, Всеволожский район, СНТ Защита

Задание на строительство:

1. Необходимо собрать леса из досок 40x150 и 25x125 площадью 192 м².
Настил и ограждения изготовить только по верхнему ряду
2. Необходимо смонтировать металлический каркас купола из гнутой трубы

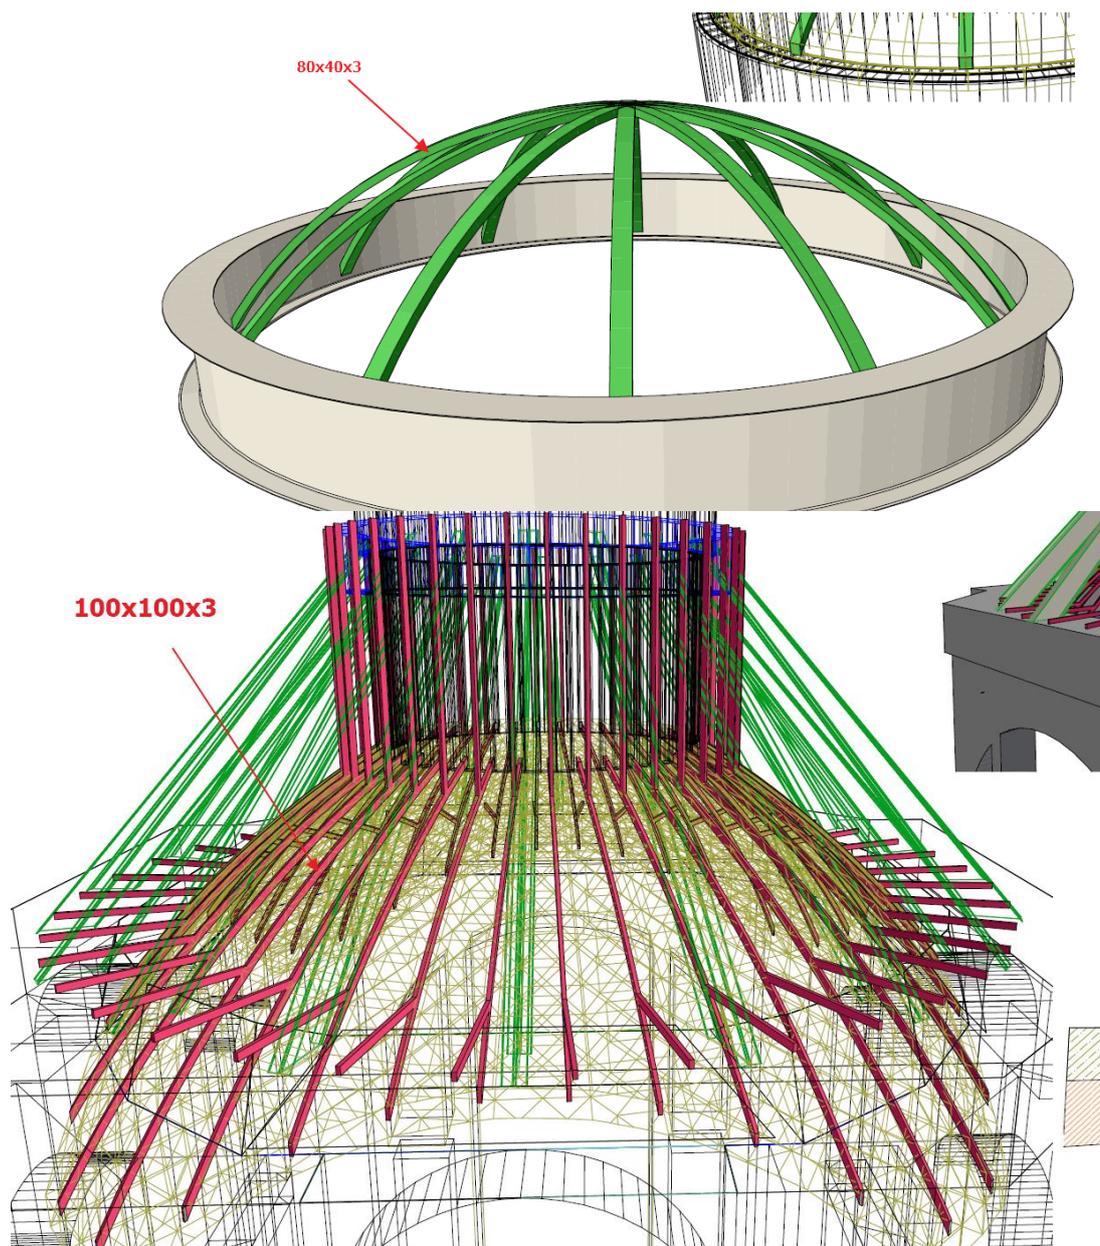

Смета на работы:

Этап 1. Устройство каркаса купола

Работы:

№	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Сумма(руб.)	
				Единицы	Общая
1	Монтаж лесов из досок	м.кв.	192,0	300,00	57600,00
2	Разгрузка и перемещение, подъем материалов	поз.	1,0	10000,00	10000,00
3	Резка и сварка элементов конструкции из прпофильной рубы 80x40 сфера	м.п.	30,0	700,00	21000,00
4	Резка и сварка элементов конструкции из прпофильной рубы 100x100 купол и цилиндр	м.п.	380,0	700,00	266000,00
5	Подъем элементов конструкций	поз.	1,0	25000,00	25000,00
6	Монтаж элементов конструкций на место (крепление на анкера)	поз.	1,0	60000,00	60000,00
7	Монтаж элементов конструкций (сварка по месту)	поз.	1,0	75000,00	75000,00
8	Очистка и обработка металла	поз.	1,0	20000,00	20000,00
9	Устройство ниш в существующих стенах для опоры балок	шт	16,0	2500,00	40000,00

Итого: 507 000,00р.

Сроки работ:

Конец июня 2024 – конец июля 2024 (1мес)

Проживание на объекте:

ВОЗМОЖНО

Фото с объекта:

