


Фото 1

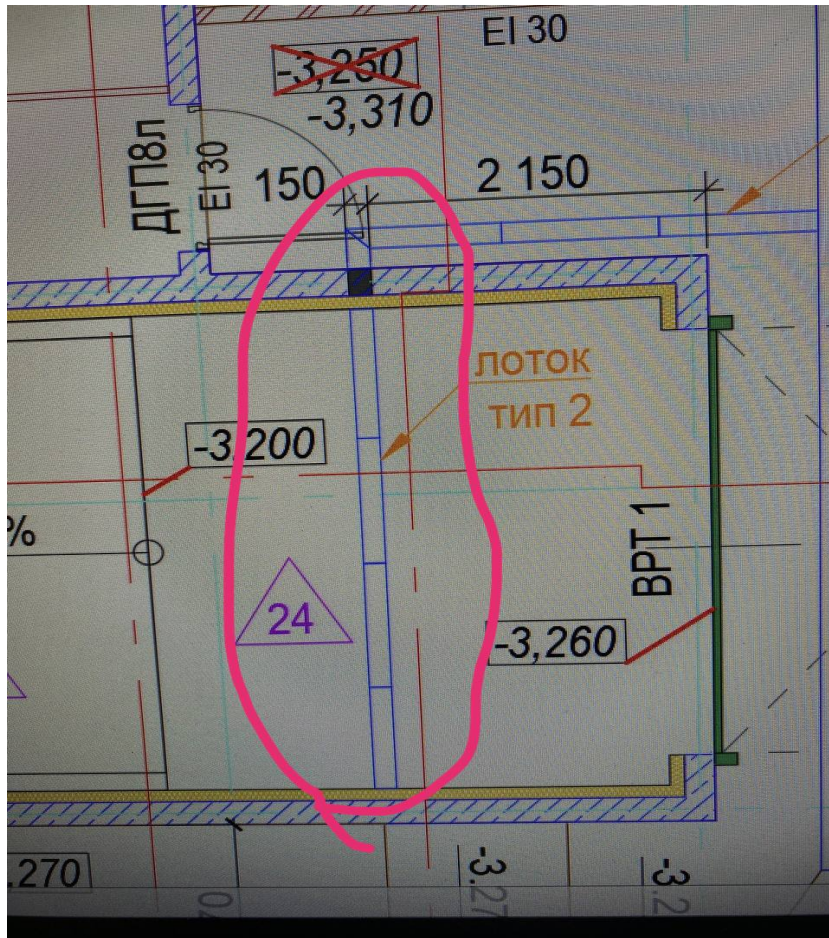

- Два участка, соответствующих фото 1.


- Часть лотка проходит через стену.

- Ширина лотка 150мм, длина 4500мм.

Требуется:

1. Демонтаж лотков на двух участках.
2. Замена лотка на больший, с большим углублением.
3. Возможно (зависит от стоимости) герметизация.
4. Монтаж лотков на двух участках.

Фото 2 – «пирог» участка.

<p>Площадка у въездного пандуса перед воротами автостоянки</p>	<p>24</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон мелкозернистый - 50 мм</li> <li>2. Оклеенная гидроизоляция в 2 слоя по праймеру</li> <li>3. Плита распределительная: ж/б В25, армир. сеткой <math>\phi 10</math> Вр1, яч. 100x100мм - 100 мм</li> <li>4. Пеностекло НЕОПОРМ, марка D150 - 230 мм</li> <li>5. Праймер ICOPAL</li> <li>6. Ж/б плита перекрытия - см. раздел КЖ</li> </ol>	<p>14,3</p>
--	-----------	---	---	-------------