

Техническое задание на установку перегородок и потолка из ГКЛ по металлическому каркасу

Адрес объекта: СПб, Петергоф, Знаменка

Характеристика объекта : Индивидуальный жилой дом ,2 этажа. Стены поризованный кирпич, выполнена штукатурка стен машинным способом штукатуркой МП-75. Перекрытия-бетон.

Полы-полусухая стяжка по водяному теплomu полу.

Требуется выполнить: установка металлического каркаса(профиль 27,50 и 75) для перегородок и подшивных потолков, с последующей облицовкой гипсокартоном 13 мм, согласно ТЗ

Площадь потолков 230 кв. метров. Из них двухуровневых-ок 50%

Площадь перегородок 190 кв.метров, ок 30% (уточняется по месту) обшивка в 2 слоя.

В перегородки закладывается теплозвукоизоляция-минеральная вата

Материалы предоставляются Заказчиком в полном объеме.

Готовность объекта к работам-100%. Отопление, электричество, вода.

Возможность проживания на объекте-возможно ,по согласованию условий с Заказчиком.

Требования к подрядчику:

1. Наличие подтвержденного опыта и высокой квалификации по данному виду работ.
2. Наличие позитивных отзывов от Заказчиков
3. Адекватная стоимость работ
4. Аккуратность при производстве работ
5. Оформление договора с гарантией на выполняемые работы, с ответственностью за исполнение сроков и качества работ.

При наличии интереса требуется предоставить информацию по пунктам 1 и 3 в виде портфолио и расценок на работы по данному ТЗ.

При успешном выполнении данного этапа возможен подряд на последующие отделочные работы

Схема устройства потолков



Схема устройства перегородок



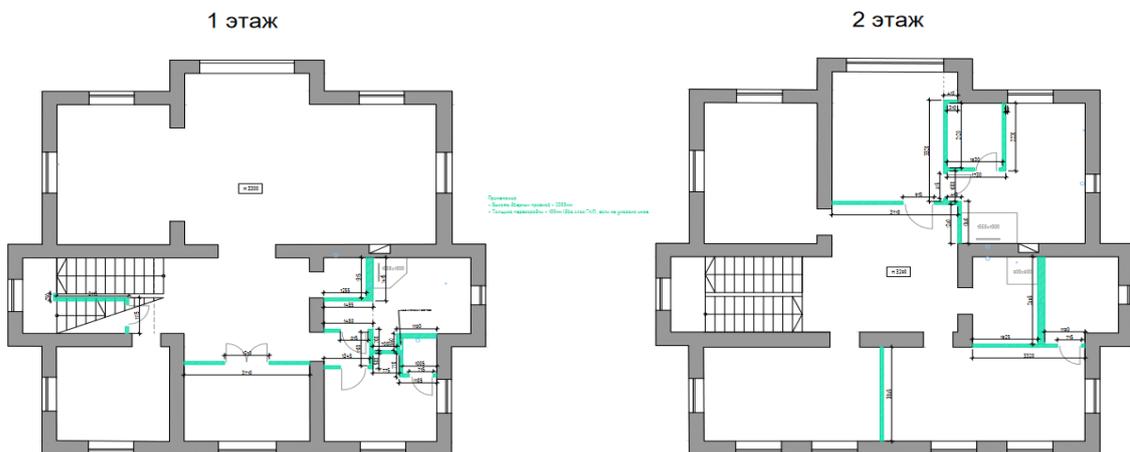


Фото состояния внутреннего пространства объекта

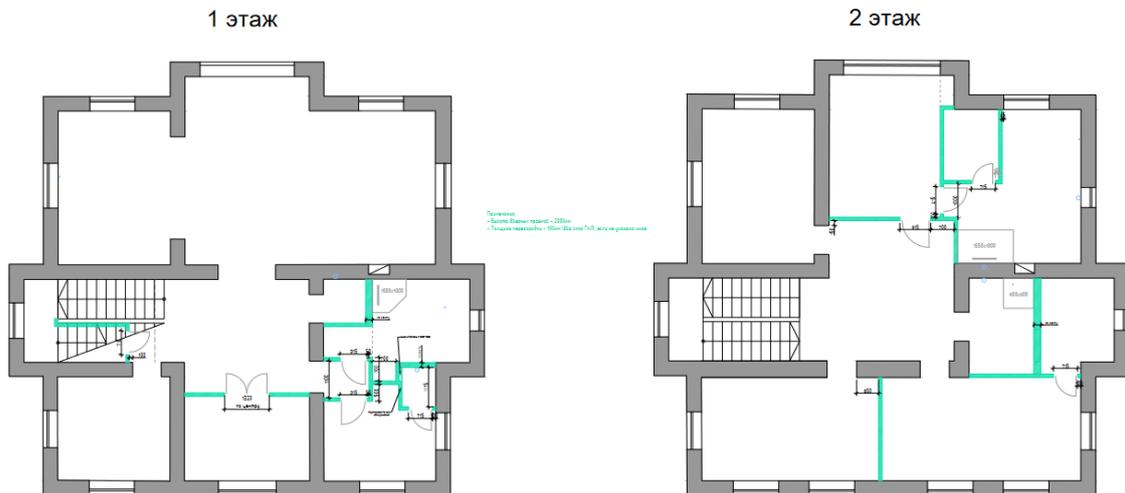

Перегородки 2 этажа (крупно)

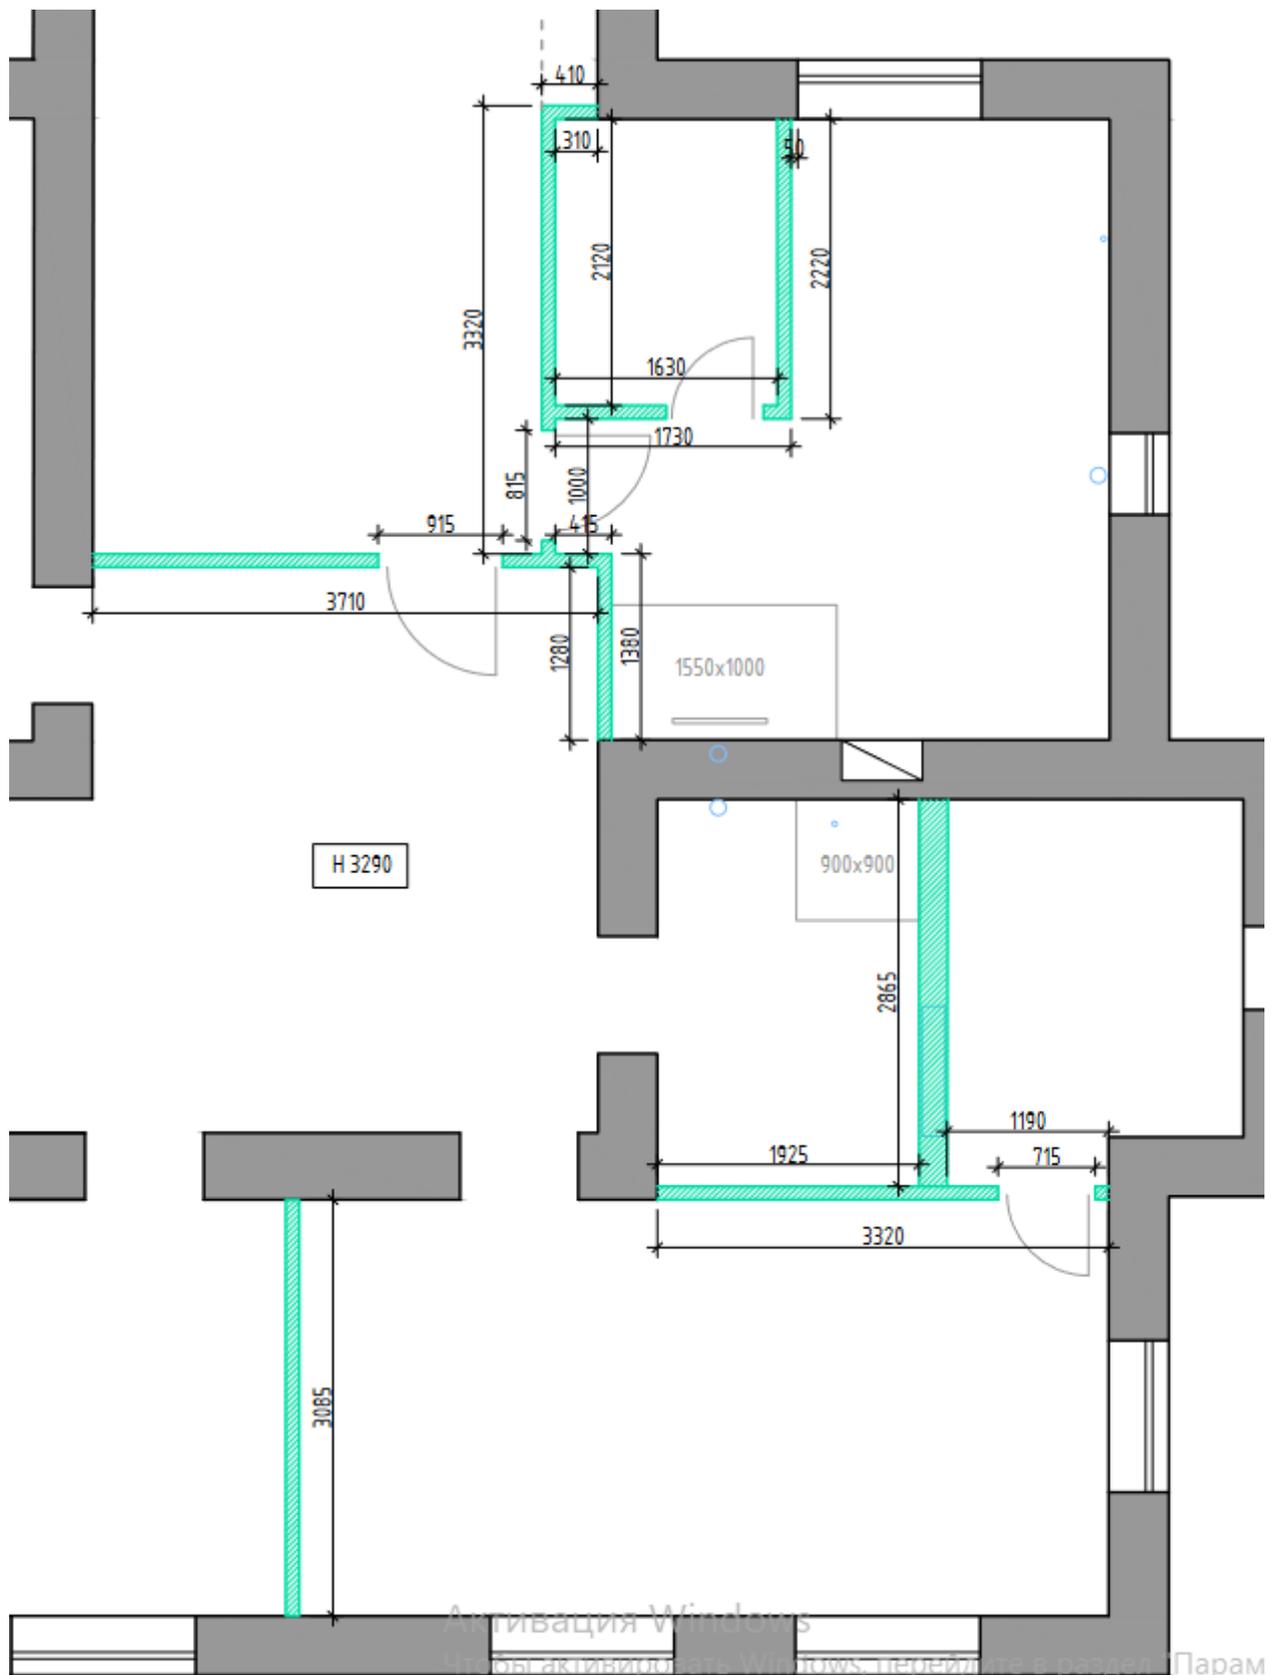

Перегородки 1 этажа (крупно)

