


Задание на окрытие парапетов.


Выполнить окрытие парапетов и участков конструкций оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм. с полимерным покрытием в цвет RAL согласно нижеприведенной схеме:

Общая схема, в т.ч. окрытия дымоходов, вентканалов:


1 этаж – вход в цоколь

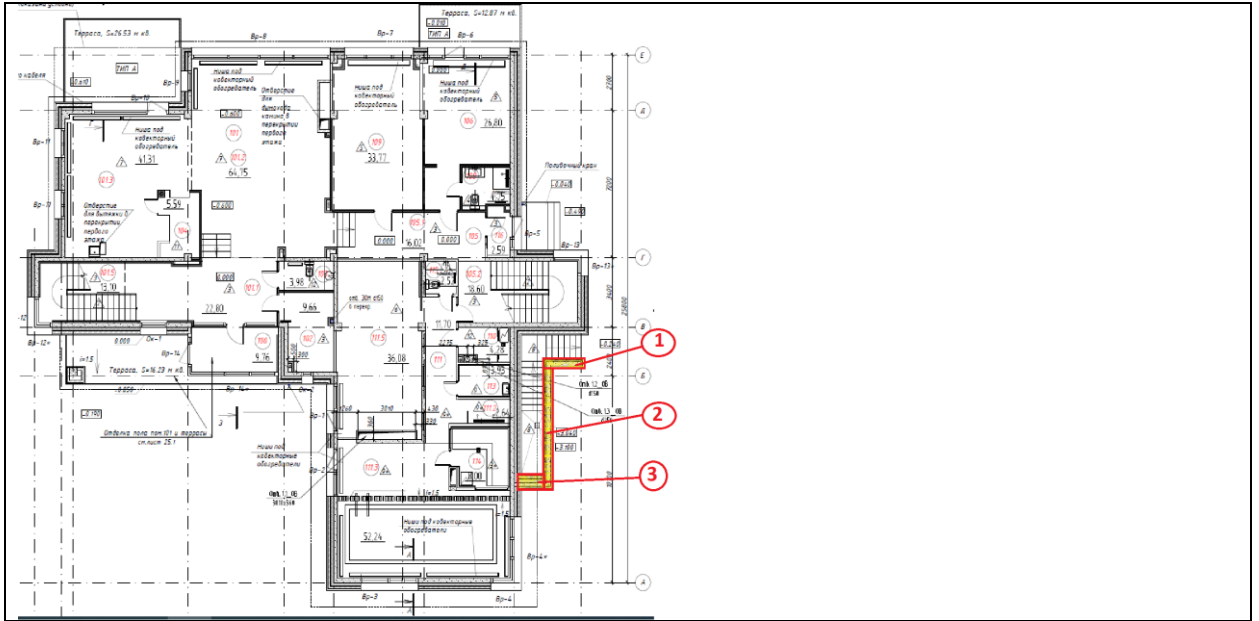


2 этаж – кровля СПА, террасы

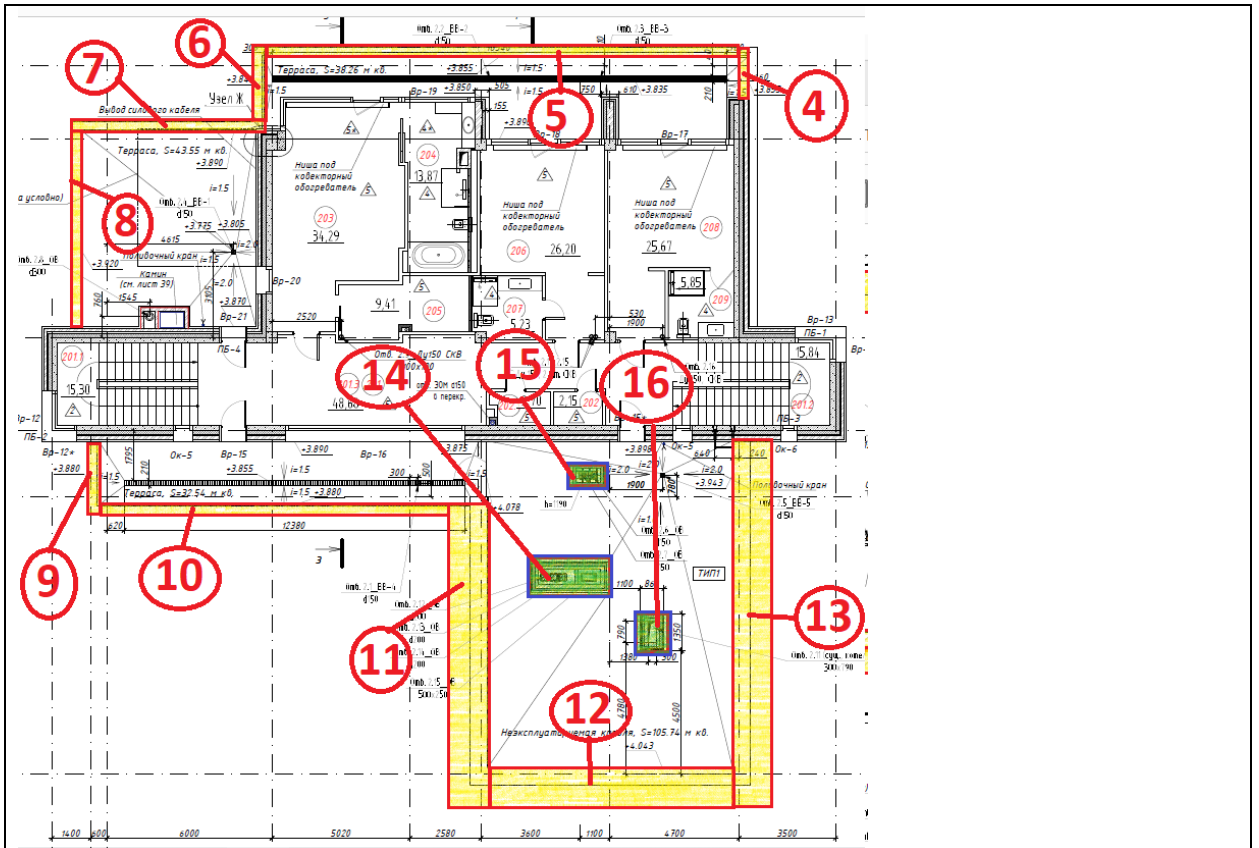

Кровля

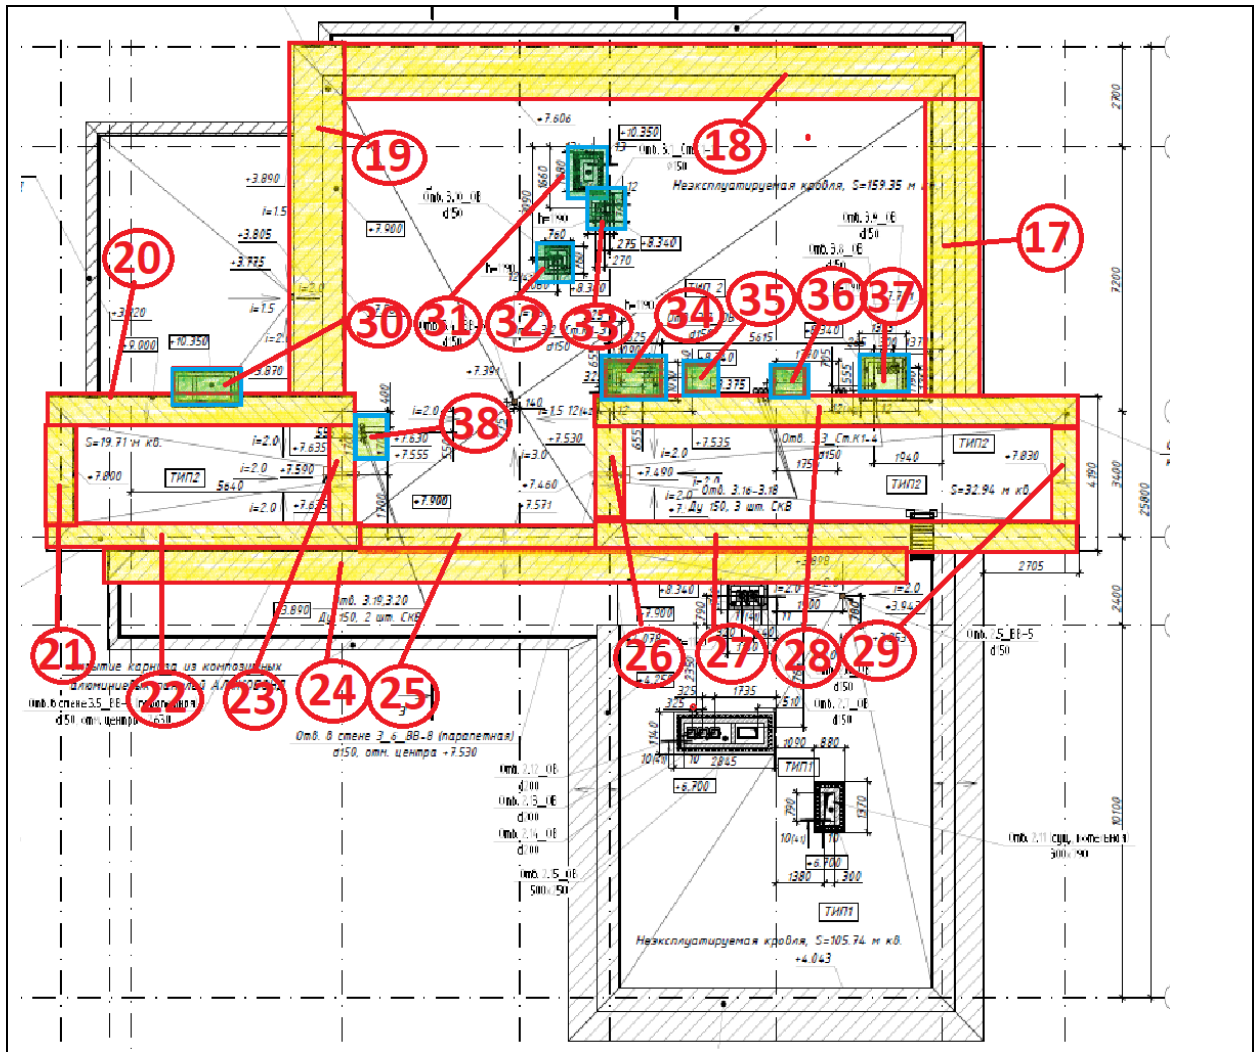

Профили окрытий:

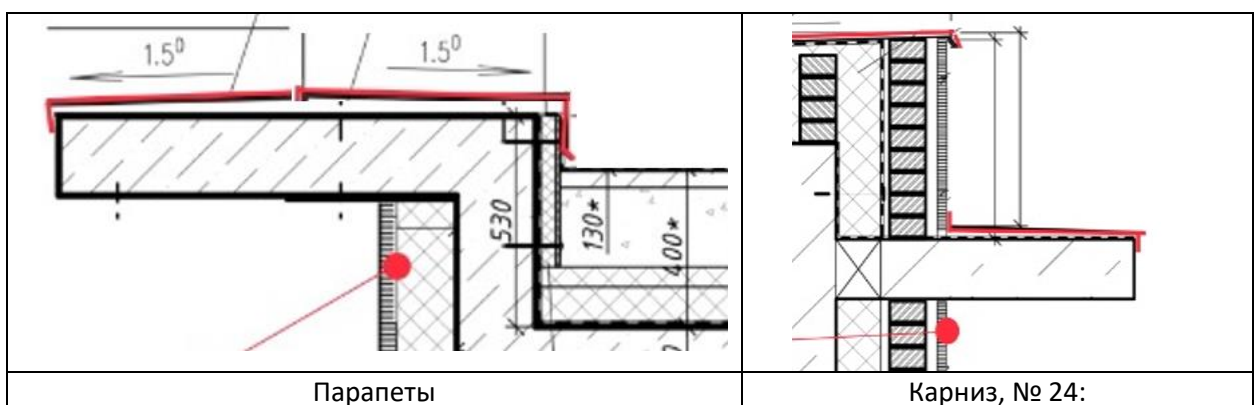

В состав задания не входят:

- Оконные и витражные отливы;
- Отлив на примыкании декоративной штукатурки с облицовкой стены доломитом;

Разработать и согласовать мероприятия по защите СПК и крышек м/к от повреждений при выполнении работ.